

TT1D... / TT2D... / TTDE... / TTDR...

Domaine d'application : BT

Connecteur à perforation d'isolant à serrage indépendant

Description :

Ligne aérienne : Cu ou Al isolé.

Dérivation : Cu ou Al isolé.

Travail sous ou hors tension au contact.

RESEAU Enedis: Pour les raccordements de branchement prendre les raccords à serrage simultané.

Connecteurs étanches à tenue diélectrique 6 kV dans l'eau, ayant une structure isolante de haute résistance mécanique et climatique.

Un ou deux modules étanches de dérivation à perforation d'isolant contrôlés par vis fusibles ou à dénudage suivant modèles, permettant la dérivation vers la droite ou la gauche.


- Modules avec bouchon d'étanchéité pour mise en attente de connexion (sauf modèles [TTDR](#))
- Pour certains modèles à dénudage (voir tableau), connexion en charge sous 90 A maxi.

Facilité de pose et sécurité d'utilisation : aucune pièce perdable, visserie galvanisée hors potentiel.

Serrage indépendant sur le réseau principal, contrôlé par vis à tête fusible.

Produit associé :

Clé de maintien [KJ 17 M](#) : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage.

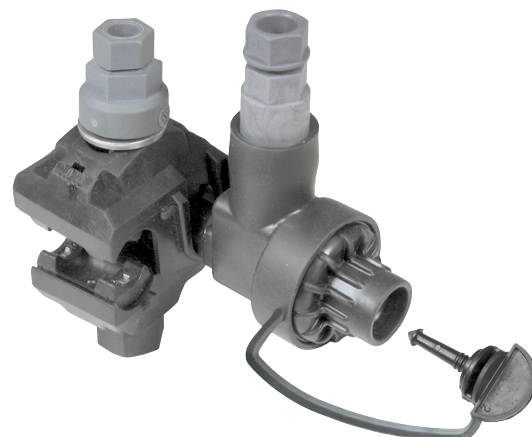

TT1D 82 F2A



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur Main /		Conducteur Dérivé /				Type
			Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Section Min-Max (mm²)	Nombre de ports	Section Min-Max (mm²) Enedis	Perforation	
TT1D... / TT2D... / TTDE... / TTDR...	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TT1D... / TT2D... / TTDE... / TTDR...	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TTDE 80 F2A	—	—	16 - 95	—	(1.5) 2.5 - 6	1	—	—	Eclairage public
TTDE 82 F2A	CB1 / CT25	6737601	10 - 54	16 - 25	(2.5) 6 - 35	1	16 - 35 M	—	Connecteurs de branchement
TT1D 82 F2A	CB1 / CT70	—	16 - 95	35 - 70	(2.5) 6 - 35	1	16 - 35 M	—	Connecteurs de branchement
TT2D 82 F3A	CB2 / CT70	—	25 - 95	35 - 70	2 x (2.5) 6 - 35	2	2 x (16 - 35 M)	—	Connecteurs de branchement
TT1D 83 F2A	CB1p / CT70	6737607	25 - 95	35 - 70	6 - 35	1	16 - 35 M	1	Connecteurs de branchement
TT2D 83 F3A	CB2p / CT70	6737609	25 - 95	35 - 70	2 x 6 - 35	2	2 x (16 - 35 M)	1	Connecteurs de branchement
TT1D 86 F2A	CB1 / CT150	—	50 - 150	54 - 150	(2.5) 6 - 35	1	16 - 35 M	—	Connecteurs de branchement
TTDR 82 F2A	CDR/CT 2S70-70	6721771	—	—	—	—	—	—	—
TT1D 87 F2A	CB1p / CT150	6737617	50 - 150	54 - 150	6 - 35	1	16 - 35 M	1	Connecteurs de branchement
TT2D 87 F3A	CB2p / CT150	6737619	50 - 150	54 - 150	2 x 6 - 35	2	2 x (16 - 35 M)	1	Connecteurs de branchement
TTDR 86-1 F2A	CDR / CT 2S150-70	6721775	90 - 150	54 - 150	25 - 95	1	35 - 70	—	Connecteurs de réseau
TTDR 88 F2A	CDR / CT 2S150-150	6721777	90 - 150	54 - 150	50 - 150	1	54 - 150	—	Connecteurs de réseau