

## TT1D... / TT2D... / TTDE... / TTDR...

Domaine d'application : BT

**Raccord perforation isolant serrage indépendant P: 50-150 et 2D: 6-35 dénudé**

### Description :

Ligne aérienne : Cu ou Al isolé.

Dérivation : Cu ou Al isolé.

Travail sous ou hors tension au contact.

**RESEAU Enedis:** Pour les raccordements de branchement prendre les raccords à serrage simultané.

Connecteurs étanches à tenue diélectrique 6 kV dans l'eau, ayant une structure isolante de haute résistance mécanique et climatique.

Un ou deux modules étanches de dérivation à perforation d'isolant contrôlés par vis fusibles ou à dénudage suivant modèles, permettant la dérivation vers la droite ou la gauche.


- Modules avec bouchon d'étanchéité pour mise en attente de connexion (sauf modèles **TTDR**)
- Pour certains modèles à dénudage (voir tableau), connexion en charge sous 90 A maxi.

Facilité de pose et sécurité d'utilisation : aucune pièce perdable, visserie galvanisée hors potentiel.

Serrage indépendant sur le réseau principal, contrôlé par vis à tête fusible.

### Produit associé :

Clé de maintien **KJ 17 M** : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage.

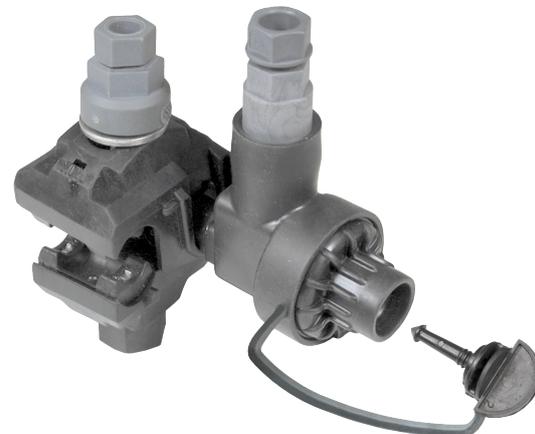

TT1D 82 F2A

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal		ConducteurDérivé			Type	
			Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Nombre de ports		Perforation
TT2D 87 F3A	CB2p / CT150	6737619	50 - 150	54 - 150	2 x 6 - 35	2 x (16 - 35 M)	2	1	Connecteurs de branchement