

## TT1D... / TT2D... / TTDE... / TTDR...

Domaine d'application : BT

### Raccord perforation isolant serrage indépendant P: 10-54 et 1D: (2.5)6-35 dénudé

#### Description :

Ligne aérienne : Cu ou Al isolé.

Dérivation : Cu ou Al isolé.

Travail sous ou hors tension au contact.

**RESEAU Enedis:** Pour les raccordements de branchement prendre les raccords à serrage simultané.

Connecteurs étanches à tenue diélectrique 6 kV dans l'eau, ayant une structure isolante de haute résistance mécanique et climatique.

Un ou deux modules étanches de dérivation à perforation d'isolant contrôlés par vis fusibles ou à dénudage suivant modèles, permettant la dérivation vers la droite ou la gauche.


- Modules avec bouchon d'étanchéité pour mise en attente de connexion (sauf modèles **TTDR**)
- Pour certains modèles à dénudage (voir tableau), connexion en charge sous 90 A maxi.

Facilité de pose et sécurité d'utilisation : aucune pièce perdable, visserie galvanisée hors potentiel.

Serrage indépendant sur le réseau principal, contrôlé par vis à tête fusible.

#### Produit associé :

Clé de maintien **KJ 17 M** : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage.

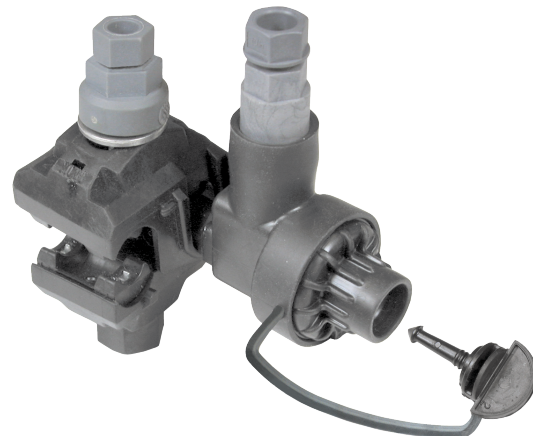

TT1D 82 F2A

| Réf.        | Réf. Enedis | Code Enedis | ConducteurPrincipal   |                              | ConducteurDérivé      |                              |                 | Type                       |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|
|             |             |             | Section Min-Max (mm²) | Section Min-Max (mm²) Enedis | Section Min-Max (mm²) | Section Min-Max (mm²) Enedis | Nombre de ports |                            |
| TTDE 82 F2A | CB1 / CT25  | 6737601     | 10 - 54               | 16 - 25                      | (2,5) 6 - 35          | 16 - 35 M                    | 1               | Connecteurs de branchement |