

## DISTRIBUTEUR


Domaine d'application : BT

Coffret pour l'alimentation électrique des logements d'un immeuble



**Series:** DISTRIBUTEUR

**Description :**

Distributeur variante arrivée 400A  
Connectique à perforation d'isolant  
Capacité : 3 dérivations individuelles monophasées ou 1 dérivation individuelle triphasée + neutre  
Sigle Enedis  
**Couleur :** Blanc  
**Norme Couleur :** RAL 9010  
**Matériel :** Polyamide teinté masse  
**Norme Matériel :** HN 60-E-02 HN 60-S-02  
**Température d'utilisation :** -5°C à + 40°C

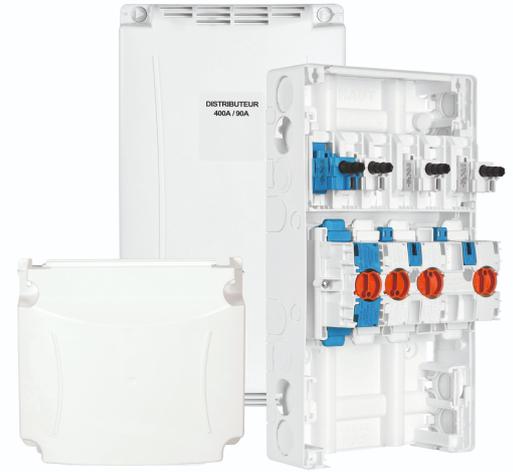

80569



Description			Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)				
430	235	166	DISTRIBUTEUR 400A ARRIVEE	80569	6902482	80606