C.AU...

Domaine d'application : HTA-BT

Cosse Aluminium-Cuivre à poinçonner 1300 mm²

Description :

Cosse d'extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

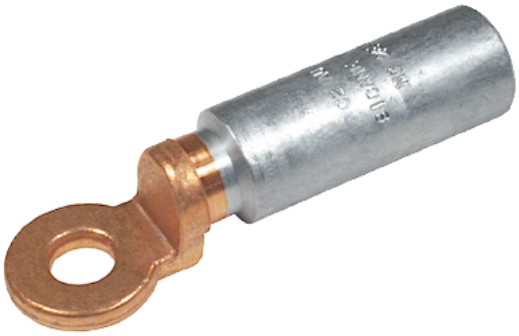







C1AU..

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions							Matrice	Poinçon
			Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Longueur de la plage "b" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Matrice	
C8AU 1300	C8AU 1300	6733106	270	47.5	65	10	80	4 Ø 11	40	MC 8E	8E

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France