**Normes**
Poulie avec console :
Enedis-GTD N° C 23114

**PDP...**

Domaine d'application : HTA-BT

## Poulie de déroulage avec console à sangle câble isolé torsadé BT Charge 800daN

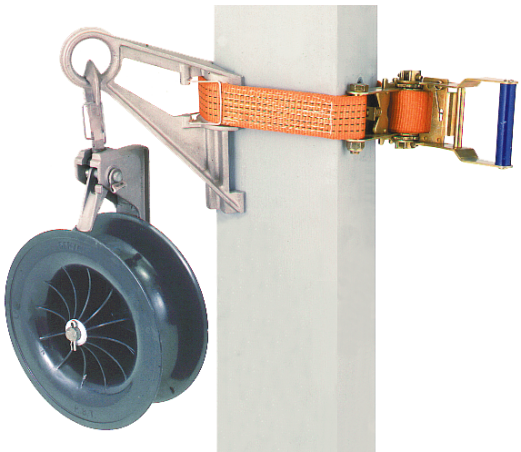

### Description :

Réa en matière plastique isolante.

Armature en alliage d'aluminium traité.

Crochet monté sur rotule, équipé d'un système de sécurité et d'un anneau pour perche isolante.

Trou de passage de cordelette pour maintien de la poulie.

Poulie adaptée pour câble jusqu'à 3x150 + 70mm².

| Réf. | Diamètre (mm) | | Charge (daN) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| | Réa | Gorge | | |
| PDP1002 | 160 | 80 | 800 daN | 4.4 |



sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France