TRLPC 1000

Domaine d'application : HTA-BT

Treuil de levage portable à cabestan

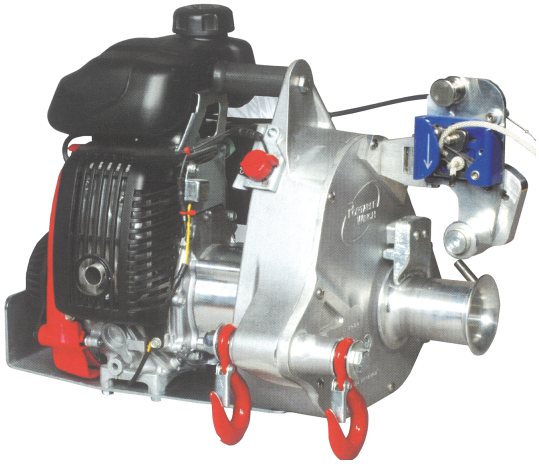

Description :

Utilisation : montage d'éoliennes et de transformateurs, construction et travaux sur pylônes.

Force de tire maximale 450 kg (mouflage) ou en utilisation intensive 250 kg (ligne directe).

Ancrage facile : s'attache à un arbre ou à un crochet de véhicule.

Vitesse : 12 m / mn.

Tambour cabestan : Ø 57 mm avec lèvre de retenue de la corde. Jusqu'à 4 tours de corde (Ø 12 ou 13 mm).

Système externe de contrôle automatique de la corde (peut être mis hors service).

Boîtier d'engrenages en alliage d'aluminium.

Embrayage centrifuge.

Propulsé par moteur 4 temps GXH 50 cc.

Corde synthétique souple (en option).

Dimensions : 520 x 360 x 380 mm.

Poids : 19 kg.

Réf.
TRLPC 1000

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France