**Normes**
NF C33-090-1

## C.A...

Domaine d'application : HTA

### Cosse d'extrémité Aluminium à poinçonner 500 mm²

**Description :**

**Cosse d'extrémité Aluminium pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.**

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

**Mise en oeuvre :** poinçonnage profond étagé.

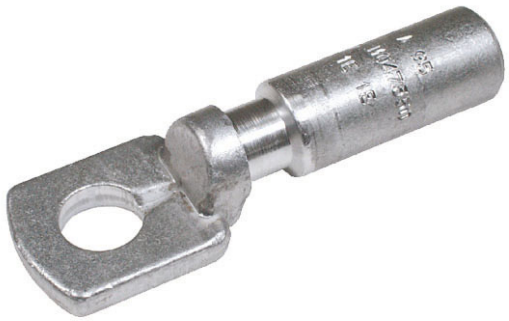

C1A 95







| Réf. | Dimensions | | | | | | | Type | Matrice | Matrice secondaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longueur L (mm) | Diamètre intérieur Øi (mm) | e | Epaisseur de la plage "Ep" (mm) | Longueur de la plage "b" (mm) | Largeur de la plage "l" (mm) | Diamètre des trous de la plage "B" (mm) | | Matrice | Matrice secondire |
| **C6A 500** | 275 | 29.1 | 47 | 15 | 125 | 80 | 6 Ø 16,50 | Cosse seule | MC 6E | 6E |




sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France