

## DERVAFIX 2N

Domaine d'application : HTA

### Attache rapide pour isolateur rigide

#### Description :

Attache rapide destinée à fixer les conducteurs nus Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier sur les isolateurs rigides.

- Corps (1), bagues (2) et chapeau (3) en alliage d'aluminium.
- Levier (4) synthétique noir.
- Ressort en acier inoxydable.
- Code couleur (5)

#### Utilisation :


- Sur lignes rigides équipées d'isolateurs **VHT20T (RP3F1)** et **VHT22T (RP3F2)**.
- Angle de piquetage  $\beta$  maxi  $\leq 30$  gr (**Fig. 1**).
- Angle de profil  $\alpha$  maxi  $= \pm 8$  gr (**Fig. 2**).



DERVAFIX2N7.5 - 8.5

#### Mise en oeuvre :

- Après avoir placée la bague (2) dans la gorge de l'isolateur, le corps (1) est vissé sur la bague.
- Verrouillage aisé du conducteur par un mouvement naturel du haut vers le bas.
- Manœuvrable au contact ou à distance avec une perche TST.
- Possibilité de dérouler le conducteur directement dans le canal lorsque l'attache est fermée sur le premier cran de mise en tension.

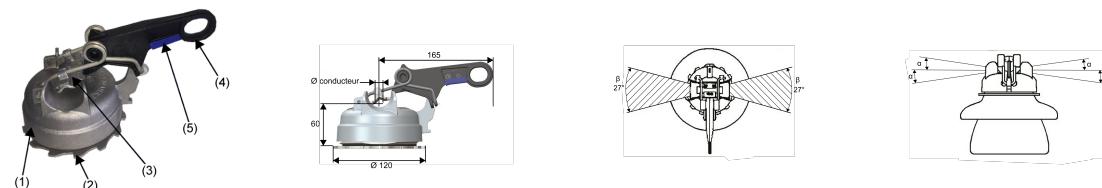

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Couleur	Poids (kg)
DERVAFIX2N7.5 - 8.5	DERVAFIX2N 34,4 37,7	6751001	■	1.9