sicame

IP2X 4kV

Normes
HN 68-S-12 V2006
CCTP mise à niveau accessoires BTS
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
HM-27/03/139

DDSC 240-35...

Domaine d'application : BT

Accessoire BTS pour 1 ou 2 dérivation de branchement avec raccord tétrapolaire

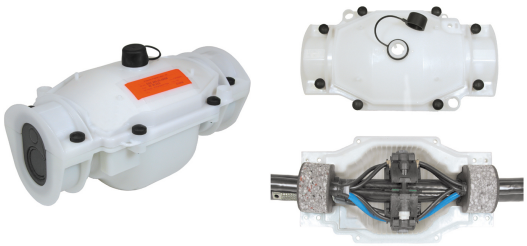

Description :

Accessoire pour simple ou double dérivation des câbles souterrains BT, compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.

Cet accessoire intègre :

- Le ou les raccord(s) à perforation d'isolant en principal et dérivé, avec un ensemble de mise à la terre dont l'étanchéité a été renforcée.
  - soit un raccord tétrapolaire **TTDS 4-05I**, avec quatre embouts de câble **GPE3** (utilisable en simple dérivation).
  - soit des raccords unipolaires (trois raccords de phases et un raccord de neutre MALT) en version **TTD** ou **DDS**.
- Deux embouts **ENC 25-25** pour câbles HM 27/03/139.
- La coquille avec les pions de fermeture, les accessoires de confection (rubans alvéolaires et de protection des tiers).
- La résine bi-composants en sachets de grande contenance, polymérisable à froid, non démontable est livrée avec les dispositifs d'injection (canule de coulée).
- La traçabilité de l'accessoire au travers d'une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.

Ces accessoires offrent la possibilité, suivant la configuration du réseau, de réaliser une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre).

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal	ConducteurDérivé	Dimensions	Type	Packaging
			Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Longueur L (mm)		
DDSC 240-35 V2006	DDC 240-35 V2006	6790253	50 - 240	2) - ou	250	Version tétrapolaire	1 x 4.5L

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France