

RJU...

Domaine d'application : HTA-BT

Manchon de jonction Cuivre à sertir 150-95mm²


Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces.

Mise en oeuvre : sertissage par rétreint hexagonal - Rétreindre dans l'ordre 1 - 2 - 3 - 4.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales

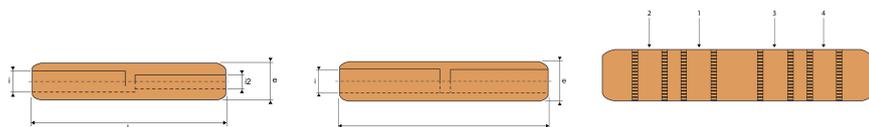

RJU 70

Réf.	Conducteur 1	Dimensions				Type	Matrice	Matrice secondaire
	Section Min-Max (mm ²)	Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	Diamètre intérieur Øi2 (mm)	e		Matrice	Matrice secondaire
RJU 150-95	150 - 95	102	16	13	25	Sections inégales	E 215	SU 130 / SAU 130 / Série HC 120