

## RJU...

Domaine d'application : HTA-BT

### Manchon de jonction Cuivre à sertir 400-300mm<sup>2</sup>


#### Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces.

**Mise en oeuvre :** sertissage par rétreint hexagonal - Rétreindre dans l'ordre 1 - 2 - 3 - 4.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales

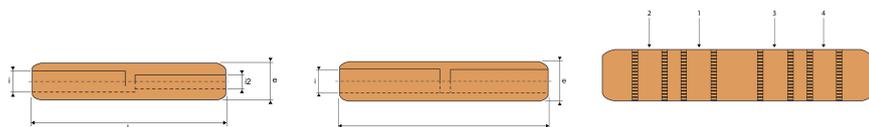

RJU 70

| Réf.        | Conducteur 1                       | Dimensions      |                            |                             |    | Type              | Matrice | Matrice secondaire |
|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|----|-------------------|---------|--------------------|
|             | Section Min-Max (mm <sup>2</sup> ) | Longueur L (mm) | Diamètre intérieur Øi (mm) | Diamètre intérieur Øi2 (mm) | e  |                   | Matrice | Matrice secondaire |
| RJU 400-300 | 400 - 300                          | 120             | 26.3                       | 23                          | 33 | Sections inégales | E 280   | SU 210             |