

RJ.AU...

Domaine d'application : HTA-BT

Manchon de jonction Aluminium-Cuivre 185-95 mm²


Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.


Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces avec le mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

Mise en oeuvre :

- Côté aluminium : poinçonnage profond étagé.
- Côté cuivre : rétreint hexagonal.

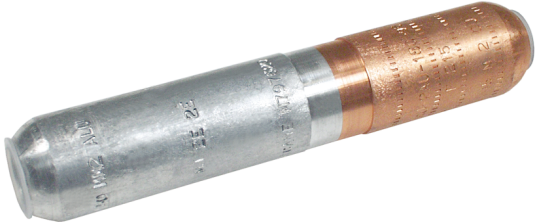

RJ1AU 50-25



| Réf.         | Dimensions         |                                  |                                      |    | Matrice | Matrice secondaire    | Poinçon |
|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----|---------|-----------------------|---------|
|              | Longueur<br>L (mm) | Diamètre<br>intérieur<br>Øi (mm) | Diamètre<br>intérieur<br>Øi2<br>(mm) | e  | Matrice | Matrice<br>secondaire |         |
| RJ4AU 185-95 | 143.5              | 17                               | 13                                   | 32 | MJ 4E   | E280                  | 4E      |