

RJU...

Domaine d'application : HTA-BT

Manchon de jonction Cuivre à sertir 50mm²

Description :

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.


Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces.

Mise en oeuvre : sertissage par rétreint hexagonal - Rétreindre dans l'ordre 1 - 2 - 3 - 4.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales



RJU 70

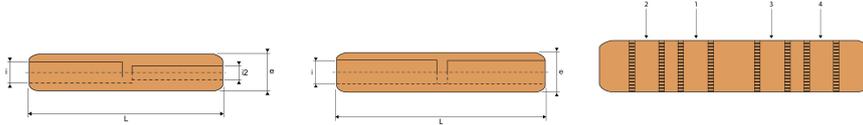

Réf.	Dimensions			Type	Matrice	Matrice secondaire
	Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e		Matrice	Matrice secondaire
RJU 50	95	9.5	20	Sections égales	E 173	MRD 50 / HVD 51 / ED 52