Normes
Enedis 68-S-24

GRN.../GRP...

Domaine d'application : BT

Gaine thermo-rétractable pour ré-isolation neutre de 10 à 50

Description :

Gaine thermo-rétractable pour câbles souterrains sans compound d'étanchéité.

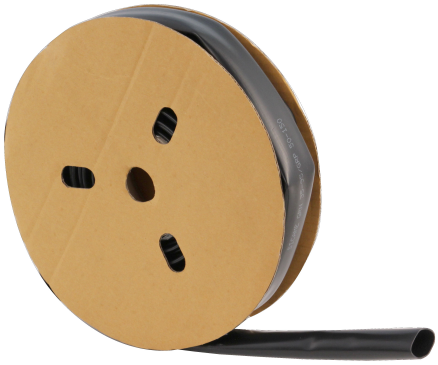

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1	Dimensions		Packaging
			Section Min-Max (mm²)	Diamètre Ø (mm)	Diamètre Ø1 (mm)	
GRN 10-35	GRN 10-35	6798323	10 - 35	10	5	10 m

Ø = Avant rétreint / Ø1 = Après rétreint

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France