GRN.../GRP...

Domaine d'application : BT

Gaine thermo-rétractable pour ré-isolation des phases 240

Description :

Gaine thermo-rétractable pour câbles souterrains sans compound d'étanchéité.

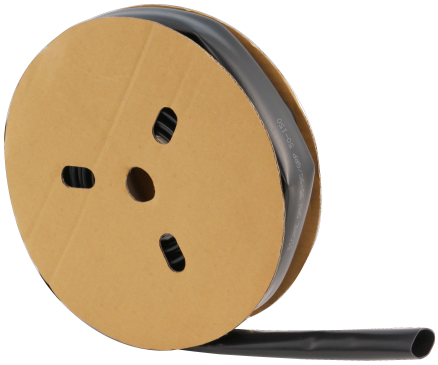

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1	Dimensions		Packaging
			Section Min-Max (mm²)	Diamètre Ø (mm)	Diamètre Ø1 (mm)	
GRP 240	GRP 240	6798333	70 - 240	40	12	10 m

Ø = Avant rétreint / Ø1 = Après rétreint

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France