

KNA.X...S

Domaine d'application : HTA

Traverse pour simple ancrage en nappe horizontale

Description :

Traverse nappe type « X » - Simple accrochage


Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fixation sur le support, grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.


Une manipulation simplifiée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 6 300 N.

Matériau : acier galvanisé.

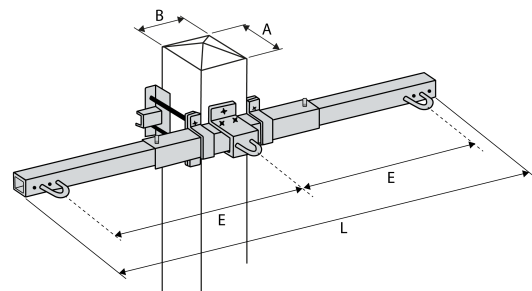

Type 1



Réf.	Dimensions		Charge de traction nominale (kN)
	Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	
KNA1X1600S	2200	1050	1.6
KNA1X2000S	2200	1050	2
KNA1X2500S	2200	1050	2.5
KNA1X3150S	2200	1050	3.15
KNA2X1600S	2500	1200	1.5
KNA2X2000S	2500	1200	2
KNA2X2500S	2500	1200	2.5
KNA2X3150S	2500	1200	3.15
KNA2X4000S	2500	1200	4
KNA2X5000S	2500	1200	5
KNA3X1600S	3100	1500	1.6
KNA3X2000S	3100	1500	2
KNA3X2500S	3100	1500	2.5
KNA3X3150S	3100	1500	3.15
KNA3X4000S	3100	1500	4
KNA3X5000S	3100	1500	5
KNA3X6300S	3100	1500	6.3

Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande).