

KDTAY...D

Domaine d'application : HTA

Traverse pour double ancrage en configuration double terne

Description :

Double terne type « Y » - Double accrochage


Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fixation sur le support, grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifiée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 3 150 à 8 000 N.

Matière : acier galvanisé.

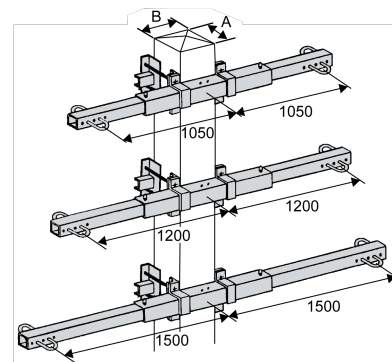

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Charge de traction nominale (kN)
KDTAY6300D	DTAY6300D	6855363	6.3

Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande).