

NA.Y..S

Domaine d'application : HTA

Portique CAMELIA à faible déformation


Description :

Portique type « Y » - Simple ancrage

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée [SGM](#).

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé.

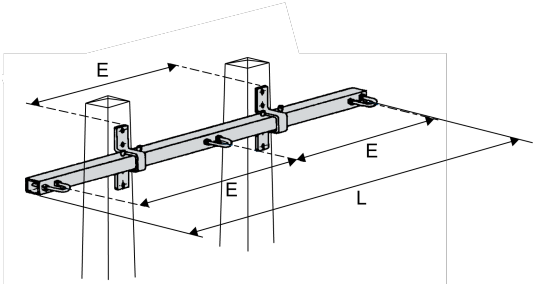

Réf.	Dimensions		Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
	Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Quantité		
NA4Y2500S	4345	2000	4	66	2.5
NA4Y3150S	4354	2000	4	66	3.15
NA4Y4000S	4345	2000	4	66	4
NA4Y5000S	4345	2000	4	66	5
NA4Y6300S	4345	2000	8	81	6.3
NA4Y8000S	4345	2000	8	81	8
NA4Y10000S	4345	2000	8	81	10
NA4Y12500S	4345	2000	8	99	12.5
NA4Y16000S	4345	2000	8	127	16
NA4Y20000S	4345	2000	8	127	20
NA4Y25000S	4345	2000	8	127	25
NA5Y2500S	5345	2500	4	77	2.5
NA5Y3150S	5345	2500	4	77	3.15
NA5Y4000S	5345	2500	4	77	4
NA5Y5000S	5345	2500	8	96	5
NA5Y6300S	5345	2500	8	96	6.3
NA5Y8000S	5345	2500	8	96	8
NA5Y10000S	5345	2500	8	117	10
NA5Y12500S	5345	2500	8	117	12.5
NA5Y16000S	5345	2500	8	150	16
NA5Y20000S	5345	2500	8	150	20
NA5Y25000S	5345	2500	8	208	25
NA6Y2500S	6345	3000	4	88	2.5
NA6Y3150S	6345	3000	4	88	3.15
NA6Y4000S	6345	3000	8	111	4
NA6Y5000S	6345	3000	8	111	5
NA6Y6300S	6345	3000	8	111	6.3
NA6Y8000S	6345	3000	8	135	8
NA6Y10000S	6345	3000	8	135	10
NA6Y12500S	6345	3000	8	172	12.5
NA6Y16000S	6345	3000	8	172	16
NA6Y20000	6345	3000	8	242	20
NA6Y25000	6345	3000	8	242	25