

GRILLE ET PLATINE POUR S22

Series: GRILLE ET PLATINE POUR S22

Description :

- Grille de repiquage **GRP S23**
- Grille d'étoilement **GE S26**
- Grille de fausse coupure **FC S26**
- Platine pour le branchement type 2 monophasé

Capacité de raccordement de la grille GRP S23 :

- Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
- Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²

Capacité de raccordement des grilles S26 :

Réseau :

- Cuivre câblé : 50 à 150 mm²
- Aluminium câblé : 50 à 150 mm²

Branchement :


- Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
- Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
- Aluminium massif : 16 à 35 mm²

Materiel : Thermoplastique teinté masse



Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02


Température d'utilisation : -25°C à + 40°C

Domaine d'application : BT

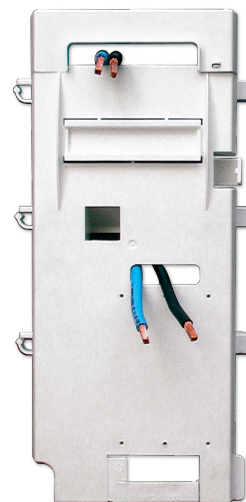

66926





Description			Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)				
100	190	120	GRILLE GRP S23 3X35² S20	67630	6980492/493	67630
100	190	120	GRP S23 EXPORT	56236	6980492/493	67630
-	-	-	GRILLE GE S26 1x150²/3x35² S22	68100	6980503	68100
-	-	-	GRILLE GFC S26 2x150²/2x35² S22	68116	6980508	68116
-	-	-	PLATINE TYPE2 MONO S22	66926	6980499	66926