COLORIS	IK	IP	IP	
BLANC RAL 9010	10 NF EN 62262	2XD CAPOT FERMÉ NF EN 60529	2X NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

SPCM

Domaine d'application : **BT**

Sectionnement Protection pour Colonnes Multiples (SPCM)

Series: SPCM

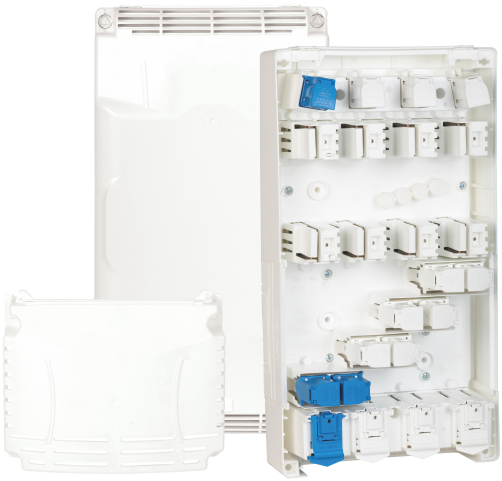

80293

Description :
- **SPCM 200A** sans dérivation
- **SPCM 200A** avec 2 dérivations 35mm² ou 2 dérivations 95mm²
- **SPCM 400A** avec 2 dérivations 95mm²

Cornet d'épanouissement inclus

Fusibles HPC taille 2 à associer à la connectique

Capacité de raccordement :

Arrivée :
- Cuivre : 50 à 240mm²
- Aluminium : 50 à 240mm²

Sortie :
- Cuivre : 16 à 150mm²
- Aluminium : 16 à 150*mm²

*Une mise au rond est nécessaire pour les câbles sectoraux 150 mm²

Capacité de raccordement dérivations :

Dérivations 35 mm² :
- Cuivre : 6 à 35mm²
- Aluminium : 16 à 35mm²

Dérivations 95 mm² :
- Cuivre : 16 à 150mm²
- Aluminium : 16 à 150mm²

Couleur : Blanc

Norme Couleur : RAL 9010

Materiel : Polyamide teinté masse

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -5°C à + 40°C



sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

SEIFEL
Sicame Group

COLORIS	IK	IP	IP	
BLANC RAL 9010	10 NF EN 62262	2XD CAPOT FERMÉ NF EN 60529	2X NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
SPCM 200A	80291	6902650	80286
SPCM 200A ECLAIR	80286	6902650	_
SPCM 200A+2 DERIV.35²	80292	6902651	80287
SPCM 200A+2 DERIV.35² ECLAIR	80287	6902651	_
SPCM 200A+2 DERIV.95²	80293	6902652	80288
SPCM 200A+2 DERIV.95² ECLAIR	80288	6902652	_
SPCM 400A+2 DERIV.95²	81383	6902653	81434
SPCM 400A+2 DERIV.95² ECLAIR	81434	6902653	_

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France