COLORIS	IK	IP	IP	
BLANC RAL 9010	10 NF EN 62262	2XD CAPOT FERMÉ NF EN 60529	2X NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

SPCM

Domaine d'application : **BT**

SPCM 200A avec 2 dérivations 95mm² + 1 cornet d'épanouissement - Sigle éclair

Series: SPCM

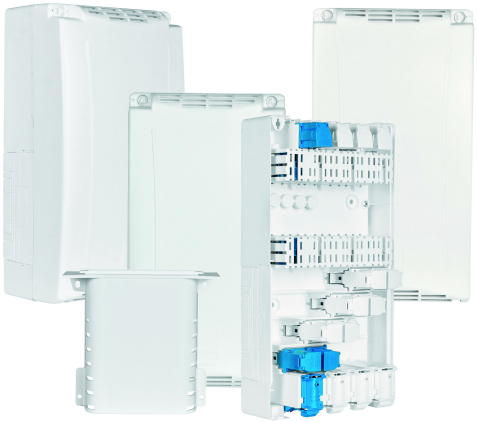

Description :

Coffret SPCM 200A avec 2 dérivations 95mm²

Sectionnement Protection pour Colonnes Multiples 200A par barrettes ou fusibles Taille 2

Fermeture Triangle

Fourni avec un cornet

Coloris blanc

Sigle Eclair

Couleur : Blanc

Norme Couleur : RAL 9010

Materiel : Polyamide teinté masse

Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -5°C à + 40°C

Libellé	Code Produit	Codet Enedis
SPCM 200A+2 DERIV.95² ECLAIR	80288	6902652

UID : | TID : :: 09/05/2025| SID : :: 09/05/2025 | Issued :09/05/2025 08:29:53 am

Dernière modification : 08/12/2025