Normes
IEC 61112

MV-99-INSD

Tablier isolant électrique

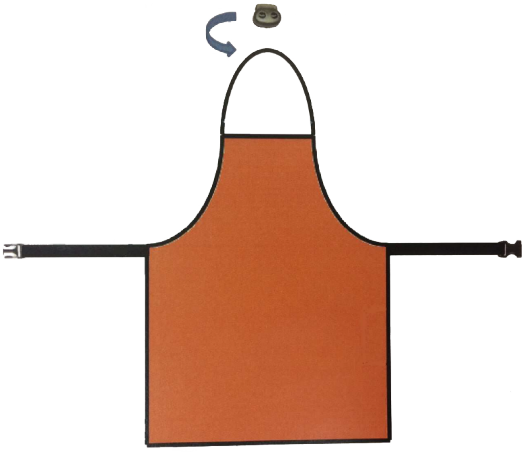

Utilisation :

- Tablier isolant en élastomère de couleur orange pour isoler, pendant la durée des travaux, des pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées.
- Par sa grande résistance à la perforation il est adapté au contact des parties métalliques agressives.
- Pour utilisation en basse tension (classe 0) jusqu'à 1 000 V AC – 1 500 V DC.

Caractéristiques :

- Tension de tenue : 10 kV. Tension d'épreuve : 5 kV/3 minutes.
- Matière conforme à la IEC 61112 avec les propriétés spéciales :
  - Catégorie A : résistant à l'acide
  - Catégorie Z : résistant à l'ozone

- Matériau de résistance élevée à la perforation.
- Sangle de ceinture réglable avec fermoir en plastique.
- Hauteur totale de l'isolant : 65 cm, largeur : 50 cm.

Référence	Dimensions (mm)	Tension	
		Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC
MV-99-INSD	650 x 500	1 000 V	1 500 V

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46