

ARMOIRE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Domaine d'application : BT

Armoire de branchement électrique provisoire

Series: ARMOIRE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

Description :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

Dimensions extérieures (Hors piétement) : H 1500 L 990 P 405 mm.

Dimensions intérieures H 1485 L 960 P 375 mm.

Une porte sur la face avant, 1 compartiment.

Passage de porte utile : H 1390 L 860 mm.

Fermeture par poignée tournante cadénassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région GRD.

Arrêt de porte par bras mécanique à blocage automatique en bas de porte.

Ventilation naturelle par jeux de 6 fentes intégrées hautes et basses de chaque côté.

Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur.

Ceinture basse avec 4 Ø 13 pour fixation sur sa chaise métal + 2 cornières cache-boulons.

Deux étriers de levage en partie haute + 2 poignées de manutention.

Un Piétement ADX galvanisé à chaud H 200 mm.

Indice de protection : IP 44IK 10.

Coloris : ivoire.

Coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA

Arrivée basse et départ bas avec protection ou sectionnement par éléments de remplacement taille 2 entraxe 115mm.

Interrupteur sectionneur 400A

Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA

Serrure Triangle

Sigle Enedis

Coloris Ivoire

Un disjoncteur général de branchement NSX 400 A tout équipé :

NSX400F/BC+DEM2.2AB-400 déclencheur+VIGI MH

Jeu de cache bornes pour NSX 400 A

Un kit câble classe 2 4x150² L 1,70 m (V400/NSX400).

Le tout monté câblé.

Poids : 137 Kg.

Couleur : Ivoire

Norme Couleur : AFNOR 3225 NF X 08-002


Matériau : Thermoplastique teinté masse

Norme Matériau : HN 60-E-02 HN 60-S-02

Température d'utilisation : -25°C à + 40°C



29948

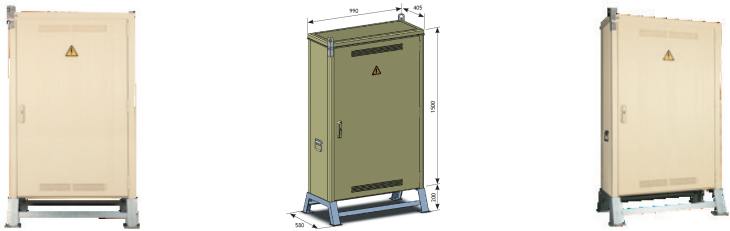

Description			Libellé	Code Produit
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)		
1700	990	580	ARM.COMPTAGE MOB/ATJN-NSX400DI	29948