




NW2... / TW2.. / M..

Domaine d'application : HTA

Armement nappe voûte pour régions ventées

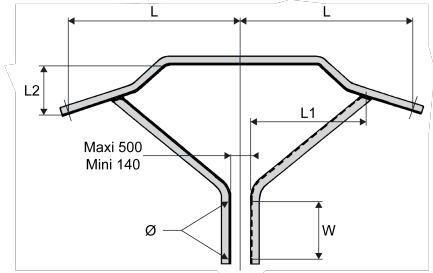

| Réf. | Réf. Enedis | Code Enedis | Dimensions | | | | | | Composition |
|------|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| | | | Longueur L (mm) | Longueur L1 (mm) | Longueur L2 (mm) | Largeur W (mm) | Dimensions entre les câbles U (mm) | Diamètre Ø (mm) | |
| M60 | M 60 | 6857081 | 1750 | 930 | 495 | 490 | 60 | 16 | Montant |

U = cornière