

Câble cuivre sous gaine vinyle pour MALT/CC


Description :

Utilisation :

- Câble de mise à la terre et en court-circuit.

Caractéristiques :

- Matière : cuivre avec gaine isolante en PVC grade ST11 extra souple.
- Gaine isolante transparente.
- Rayon de courbure mini : 4 fois le diamètre du câble.
- Températures d'utilisation: -40°C à +60°C.
- Marquage normatif tous les 500 mm.
- Livré par 5 m mini.

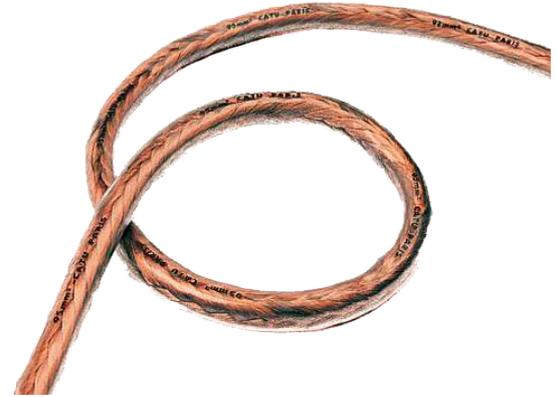

Référence	Poids (kg)	Codet Enedis
M-24-120	1,3 /m	3715104
M-24-150	1,54 /m	3715104
M-24-16	0,18 /m	3715104
M-24-25	0,28 /m	3715105
M-24-35	0,38 /m	3715106
M-24-50	0,53 /m	3715104
M-24-70	0,78 /m	3715107
M-24-95	1 /m	3715102