

Câble cuivre 25 mm², sous gaine PVC, Icc 7 kA/1 s.


Description :

Utilisation :

- Câbles de mise à la terre et en court-circuit.

Caractéristiques :

- Matière : cuivre avec gaine isolante en PVC grade ST11 extra souple.
- Gaine isolante transparente.
- Rayon de courbure mini : 4 fois le diamètre du câble.
- Températures d'utilisation: -40°C à +60°C.
- Marquage normatif tous les 500 mm.
- Livré par 5 m mini.

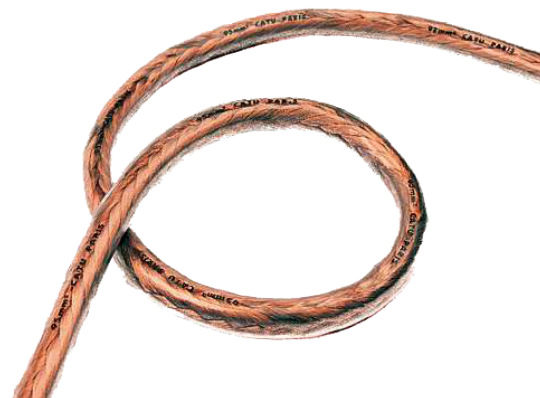

Référence	Poids (kg)	Codet Enedis
M-24-25	0,28 /m	3715105