Normes
Enedis 68-S-24

CRB... / CRR... / CRC...

Domaine d'application : BT

Capuchons d'étanchéité thermo-rétractable

Description :

Capuchon d'extrémité thermo-rétractable avec compound d'étanchéité pour câble **CRC**, pour conducteurs de branchement **CRB** ou de réseau **CRR**.

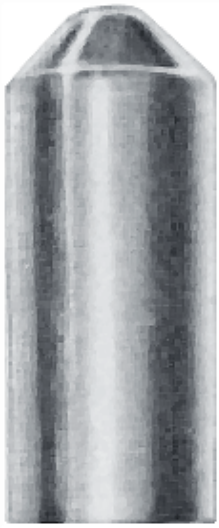

CRC 16-27



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1	Dimensions		
			Section Min-Max (mm²)	Longueur L (mm)	Diamètre Ø (mm)	Diamètre Ø1 (mm)
CRC 16-27	CRC 16-27	6798607	16 - 27	95	40	14.5

Ø = Avant rétreint / Ø1 = Après rétreint

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France