

DERVAFIX 2N

Domaine d'application : HTA

Attache rapide pour isolateur rigide

Description :

Attache rapide destinée à fixer les conducteurs nus Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier sur les isolateurs rigides.

- Corps (1), bagues (2) et chapeau (3) en alliage d'aluminium.
- Levier (4) synthétique noir.
- Ressort en acier inoxydable.
- Code couleur (5)

Utilisation :


- Sur lignes rigides équipées d'isolateurs [VHT20T \(RP3F1\)](#) et [VHT22T \(RP3F2\)](#).
- Angle de piquetage β maxi ≤ 30 gr (Fig. 1).
- Angle de profil α maxi $= \pm 8$ gr (Fig. 2).

Mise en oeuvre :

- Après avoir placée la bague (2) dans la gorge de l'isolateur, le corps (1) est vissé sur la bague.
- Verrouillage aisé du conducteur par un mouvement naturel du haut vers le bas.
- Manœuvrable au contact ou à distance avec une perche TST.
- Possibilité de dérouler le conducteur directement dans le canal lorsque l'attache est fermée sur le premier cran de mise en tension.



DERVAFIX2N7.5 - 8.5

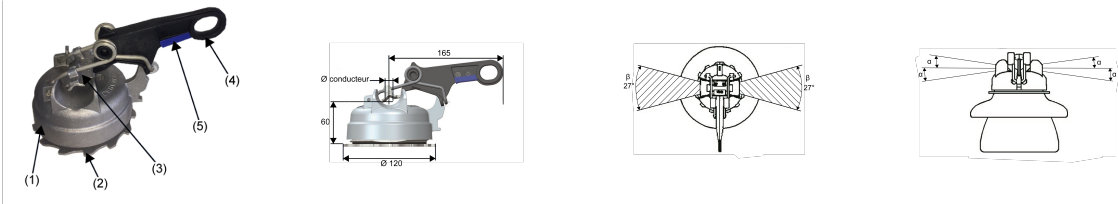

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Couleur	Poids (kg)
DERVAFIX2N7.5 - 8,5	DERVAFIX2N 34,4 37,7	6751001	■	1.9
DERVAFIX2N9.5 - 10	DERVAFIX2N 54.6 59.7	6751002	■	1.9