

OR...


Domaine d'application : HTA

Œillet à rotule

Description :

OR1/OR16 : Œillets à rotule courts à œil torique pour montage sur étrier.

OR2 : Œillet à rotule court à œil permettant le montage d'une manille ou d'un étrier.

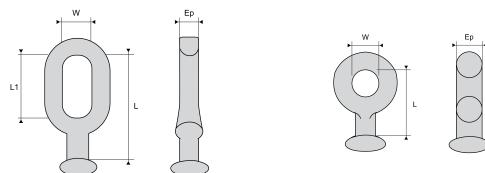

OR 16

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions					Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Largeur W (mm)	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre de la douille (mm)		
OR1	OC40	6863017	48	—	19	11	11	0.1	49
OR16	OR70	6863012	61	—	25	16	16	0.31	120
OR2	OR2	6863038	80	50	22	10	11	0.15	50