

OR...

Domaine d'application : HTA

Œillet à rotule


Description :

Oeillet à rotule court à oeil permettant le montage d'une manille ou d'un étrier.

Résistance : 5 000 daN.



OR 16

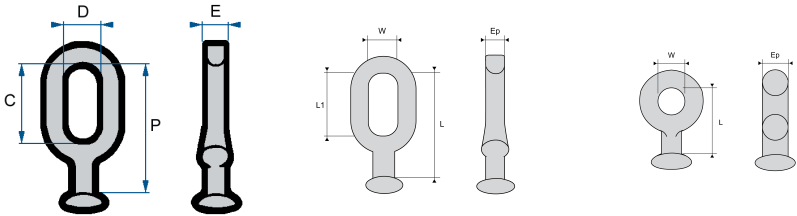

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions					Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Largeur W (mm)	Epaisseur de la plaque "Ep" (mm)	Diamètre de la douille (mm)		
OR2	OR2	6863038	80	50	22	10	11	0.15	50