

KNA.U...S

Domaine d'application : HTA

Traverse pour simple ancrage en nappe horizontale

Description :

Traverse nappe type « U » - Simple accrochage


Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fixation sur le support, grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.


Une manipulation simplifiée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 4 000 à 20 000 N.

Matière : acier galvanisé.

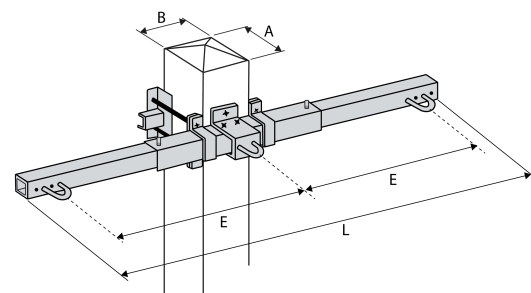

Type 1

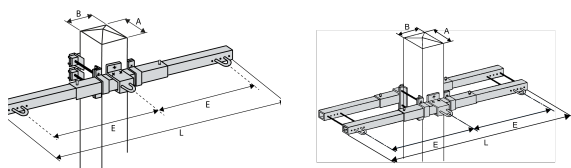

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	
KNA1U4000S	NA1U4000S	6855301	2200	1050	4
KNA1U5000S	NA1U5000S	6855302	2200	1050	5
KNA1U6300S	NA1U6300S	6855303	2200	1050	6.3
KNA1U8000S	NA1U8000S	6855304	2200	1050	8
KNA2U6300S	NA2U6300S	6855306	2500	1200	6.3
KNA2U8000S	NA2U8000S	6855307	2500	1200	8
KNA2U10000S	NA2U10000S	6855308	2500	1200	10
KNA2U12500S	NA2U12500S	6855309	2500	1200	12.5
KNA3U8000S	NA3U8000S	6855311	3100	1500	8
KNA3U10000S	NA3U10000S	6855312	3100	1500	10
KNA3U12500S	NA3U12500S	6855313	3100	1500	12.5
KNA3U16000S	NA3U16000S	6855314	3100	1500	16
KNA3U20000S	NA3U20000S	6855315	3100	1500	12

Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande).