

KND.X...S

Domaine d'application : HTA

Traverse pour simple suspension en nappe horizontale avec fixations déportées

Description :

Traverse nappe type « X » - Simple fixation déportée


Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fixation sur le support, grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.


Une manipulation simplifiée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 6 300 N.

Matière : acier galvanisé.

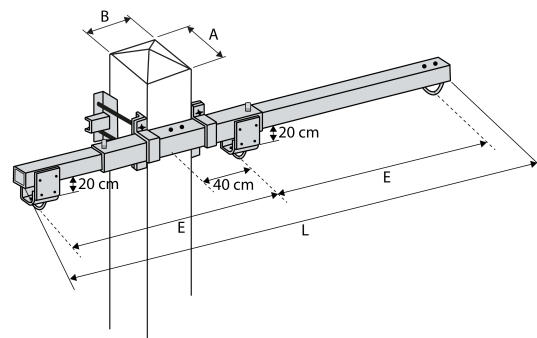

Type 1



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Type	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)		
KND3X3150S	ND3X3150S	6855504	3100	1500	2	3.15

Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande).