

## KTS.X...S

Domaine d'application : HTA

### Traverse pour simple suspension en configuration triangle avec fixation déportée

#### Description :

#### Triangle nappe type « X » - Simple fixation déportée


Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fixation sur le support, grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.


Une manipulation simplifiée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 6 300 N.

**Matière** : acier galvanisé.

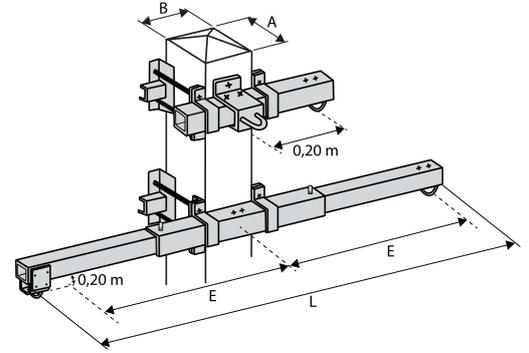

Type 1



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	
KTS1X2000S	TS1X2000S	6855511	2200	1050	2

Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande).