

KTS.X...S

Domaine d'application : HTA

Traverse pour simple suspension en configuration triangle avec fixation déportée

Description :

Triangle nappe type « X » - Simple fixation déportée



Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fixation sur le support, grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifiée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 6 300 N.

Matière : acier galvanisé.

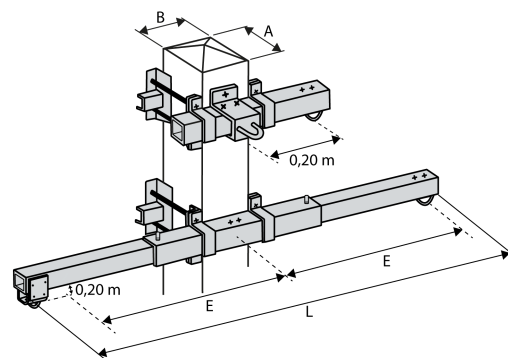

Type 1

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Type	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)		
KTS2X3150S	TS2X3150S	6855519	2500	1200	1	3.15

Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande).