

KNA.Y...S

Domaine d'application : HTA

Traverse pour simple ancrage en nappe horizontale

Description :

Traverse nappe type « Y » - Simple accrochage


Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fixation sur le support, grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.


Une manipulation simplifiée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 2 000 à 12 500 N.

Matière : acier galvanisé.

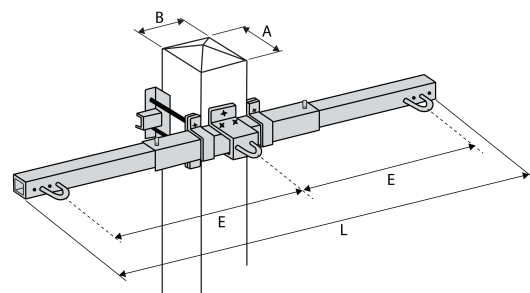

Type 1



Réf.	Dimensions		Charge de traction nominale (kN)
	Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	
KNA1Y2000S	2200	1050	2
KNA1Y2500S	2200	1050	2.5
KNA1Y3150S	2200	1050	3.15
KNA1Y4000S	2200	1050	4
KNA1Y5000S	2200	1050	5
KNA1Y6300S	2200	1050	6.3
KNA1Y8000S	2200	1050	8
KNA2Y2500S	2500	1200	2.5
KNA2Y3150S	2500	1200	3.15
KNA2Y4000S	2500	1200	4
KNA2Y5000S	2500	1200	5
KNA2Y6300S	2500	1200	6.3
KNA2Y8000S	2500	1200	8
KNA2Y10000S	2500	1200	10
KNA3Y3150S	3100	1500	3.15
KNA3Y4000S	3100	1500	4
KNA3Y5000S	3100	1500	5
KNA3Y6300S	3100	1500	6.3
KNA3Y8000S	3100	1500	8
KNA3Y10000S	3100	1500	10
KNA3Y12500S	3100	1500	12.5
KNA7Y2500S	3500	1700	2.5
KNA7Y3150S	3500	1700	3.15
KNA7Y5000S	3500	1700	5
KNA7Y6300S	3500	1700	6.3
KNA7Y8000S	3500	1700	8
KNA7Y8000S	3500	1700	16

Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande).