

H61 Type F (avec tirant) / F2R (avec renforts)





Domaine d'application : HTA

Herse d'ancrage simple

Description :

Caractéristiques mécaniques :

- Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (**Fig. 1**) et l'effort vertical (**Fig. 2**).
- Sur demande, nos armements existent aussi avec les écartements $E = 1800, 2100$ et 2400mm et avec un ou deux renforts et s'appellent FR ou F2R

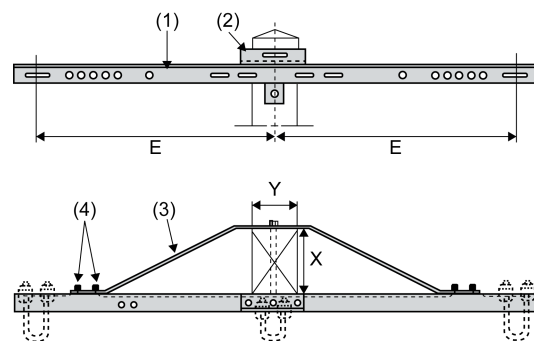

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions				Composition	Q Regulatory	L Regulatory
			Y Maxi	X Mini	X Maxi	Espacement des trous "E" (mm)			
H61 60 1500 F2R	—	—	300	135	340	1500	—	—	—
H61 80 1050 F2R	—	—	300	135	300	1050	—	—	—
H61 90 1050 F2R	—	—	300	135	300	1050	—	—	—
H61 60 1500 F	—	—	300	135	340	1500	—	0.6	5.9
H61 80 1050 F	—	—	300	135	300	1050	—	2.4	15
H61 90 1050 F	—	—	300	135	300	1050	—	4	17.9
H61 60 1050 F2R	—	—	300	135	300	1050	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 10 x BH14x30 (4) / 2 x H 61JA (7) / 2 x H 61CO (8)	—	—
H61 60 1050 F	H61 60 1050 F	6817302	300	135	300	1050	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)	0.9	8.4
H61 70 1050 F2R	—	—	300	135	300	1050	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 10 x BH14x30 (4) / 2 x H 61JA (7) / 2 x H 61CO (8)	—	—
H61 70 1050 F	—	—	300	135	300	1050	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)	1.5	12.9
H61 60 1200 F2R	—	—	300	135	310	1200	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 10 x BH14x30 (4) / 2 x H 61JA (7) / 2 x H 61CO (8)	—	—
H61 60 1200 F	—	—	300	135	310	1200	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)	0.8	7.4
H61 70 1200 F2R	—	—	300	135	310	1200	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 10 x BH14x30 (4) / 2 x H 61JA (7) / 2 x H 61CO (8)	—	—
H61 70 1200 F	H61 70 1200 F	6817308	300	135	310	1200	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)	1.4	11.3
H61 80 1200 F2R	—	—	300	135	310	1200	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 10 x BH14x30 (4) / 2 x H 61JA (7) / 2 x H 61CO (8)	—	—
H61 80 1200 F	—	—	300	135	310	1200	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)	2.1	13.1
H61 90 1200 F2R	—	—	300	135	310	1200	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 10 x BH14x30 (4) / 2 x H 61JA (7) / 2 x H 61CO (8)	—	—
H61 90 1200 F	—	—	300	135	310	1200	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)	3.5	15.7
H61 70 1500 F2R	—	—	300	135	340	1500	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 10 x BH14x30 (4) / 2 x H 61JA (7) / 2 x H 61CO (8)	—	—
H61 70 1500 F	—	—	300	135	340	1500	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)	1.1	9
H61 80 1500 F2R	—	—	300	135	340	1500	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 10 x BH14x30 (4) / 2 x H 61JA (7) / 2 x H 61CO (8)	—	—
H61 80 1500 F	H61 80 1500F	6817317	300	135	340	1500	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)	1.7	10.5
H61 90 1500 F2R	—	—	300	135	340	1500	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH14x30 (4) / 4 x BH16x30 (4) / 2 x H 61JA (7) / 2 x H 61CO (8)	—	—
H61 90 1500 F	—	—	300	135	340	1500	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 2 x BH 14x30 (4) / 4 x BH 16x40 (4)	2.8	12.6
H61 70 1700 F2R	—	—	300	135	340	1700	—	—	—
H61 70 1700 F	—	—	300	135	340	1700	—	1	7.9
H61 80 1700 F2R	—	—	300	135	340	1700	—	—	—
H61 80 1700 F	—	—	300	135	340	1700	—	1.5	9.3
H61 90 1700 F2R	—	—	300	135	340	1700	—	—	—
H61 90 1700 F	—	—	300	135	340	1700	—	2.5	11.1

Toutes les herses sont livrées sans étrier.