

H61 Type F (avec tirant) / F2R (avec renforts)



Domaine d'application : HTA

Herse d'ancrage simple

Description :

Caractéristiques mécaniques :

- Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (Fig. 1) et l'effort vertical (Fig. 2).
- Sur demande, nos armements existent aussi avec les écartements E = 1800, 2100 et 2400mm et avec un ou deux renforts et s'appellent FR ou F2R

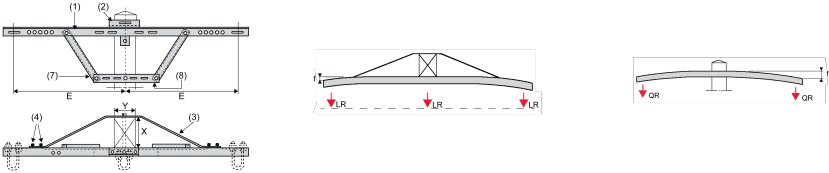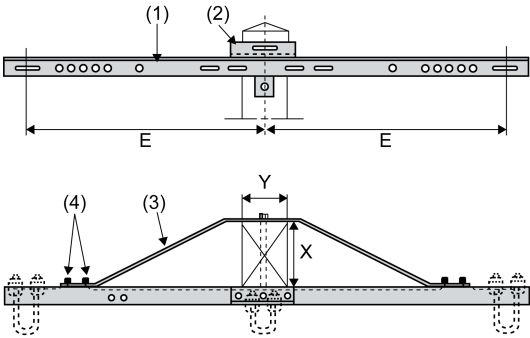

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions				Composition	Q Regulatory	L Regulatory
			Y Maxi	X Mini	X Maxi	Espaceme des trous "E" (mm)			
H61 60 1050 F	H61 60 1050 F	6817302	300	135	300	1050	1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)	0.9	8.4

Toutes les herse sont livrées sans étrier.