

H61 Type F (avec tirant) / F2R (avec renforts)



Domaine d'application : HTA

Herse d'ancrage simple

Description :

Caractéristiques mécaniques :

- Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (Fig. 1) et l'effort vertical (Fig. 2).
- Sur demande, nos armements existent aussi avec les écartements E = 1800, 2100 et 2400mm et avec un ou deux renforts et s'appellent FR ou F2R

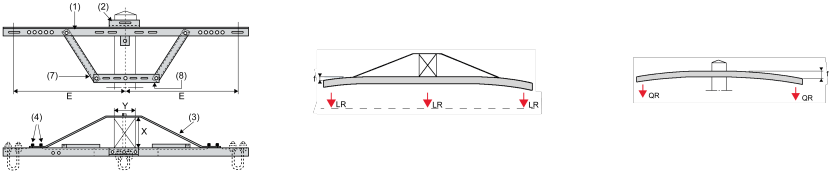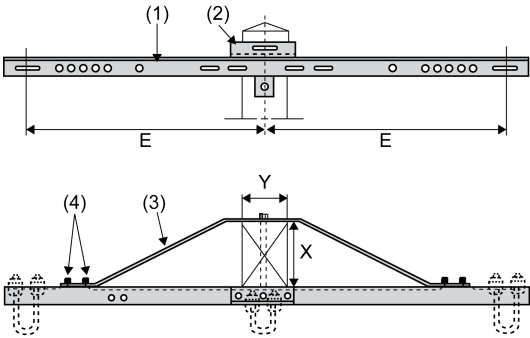

| Réf.            | Dimensions |        |        |                               |
|-----------------|------------|--------|--------|-------------------------------|
|                 | Y Maxi     | X Mini | X Maxi | Espacement des trous "E" (mm) |
| H61 60 1500 F2R | 300        | 135    | 340    | 1500                          |

Toutes les herse sont livrées sans étrier.