

H61 Type F (avec tirant) / F2R (avec renforts)



Domaine d'application : HTA

Herse d'ancrage simple

Description :

Caractéristiques mécaniques :

- Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (Fig. 1) et l'effort vertical (Fig. 2).
- Sur demande, nos armements existent aussi avec les écartements $E = 1800, 2100$ et 2400mm et avec un ou deux renforts et s'appellent FR ou F2R

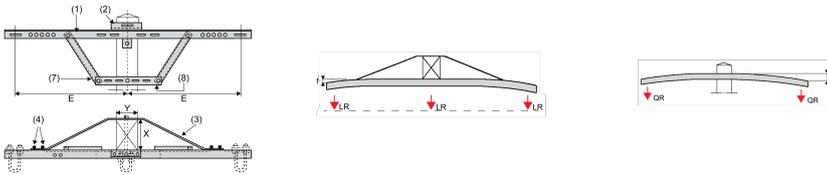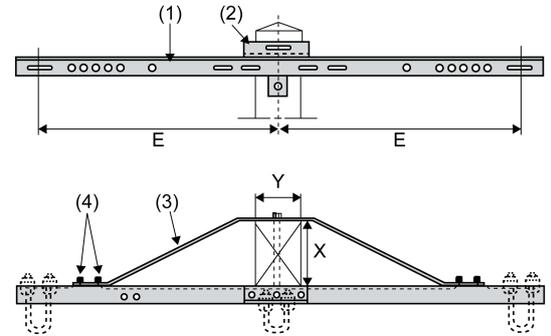

Réf.	Dimensions			Espacement des trous "E" (mm)
	Y Maxi	X Mini	X Maxi	
H61 90 1050 F2R	300	135	300	1050

Toutes les herSES sont livrées sans étrier.