

DPO

Domaine d'application : HTA

Dispositif pour la protection des oiseaux





Description :

Composition de l'ensemble :

- D'un étau universel en aluminium comprenant un anneau de préhension permettant la mise en place de l'ensemble à l'aide d'une perche TST (capacité maxi 150 x 150 mm).
- De une, deux ou trois chandelles en polyamide (PA6.6) vissées sur le dispositif à l'aide d'un écrou HM16.
- D'un adaptateur en inox permettant la mise en place de plusieurs chandelles (fourni selon le type de montage).

Mise en oeuvre :

- (1) Positionner l'adaptateur sur l'étau.
- (2) Mettre en place la chandelle centrale.
- (3) Visser l'écrou.
- (4) Mettre en place la chandelle d'un des deux côtés.
- (5) Visser l'écrou.
- (4) et (5) à répéter si chandelle supplémentaire.

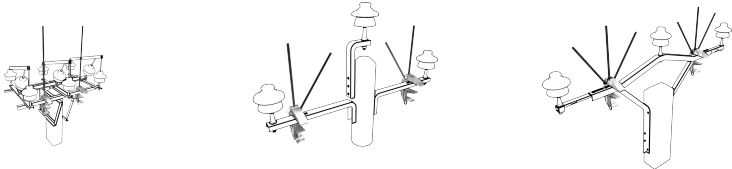

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions			Type	Chandelles
			Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Largeur W (mm)		
DPOBP	DPO bp	6869031	100	140	110	Avec adaptateur	2 x 500 mm
DPOIA	DPO ia	6869033	100	140	110	Sans adaptateur	1 x 1200 mm
DPONR	DPO nr	6869030	100	140	110	Avec adaptateur	3 x 500 mm
DPOTA	DPO ta	6869032	100	140	110	Sans adaptateur	1 x 500 mm