# CTRSBM ...

Domaine d'application : HTA-BT

## Chaussette de tirage

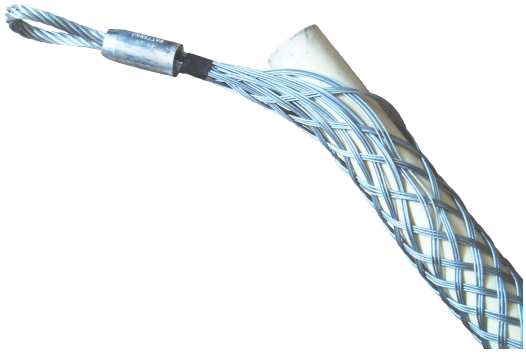

**Description :**

Chaussette de tirage simple boucle, manchonnée pour câbles souterrains BT / HTA.

**Matière :** Acier galvanisé.

| Réf. | Section câble BT (mm²) | | Section câble HTA (mm²) | | Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Branchement | Réseau | NF C33-223 | NF C33-226 | |
| CTRSBM 8-15 | _ | _ | _ | _ | 8 - 15 |
| CTRSBM 15-25 | 3 x 16 + 16 | _ | _ | _ | 12 - 25 |
| CTRSBM 25-45 | 3 x 25 + 25 / 3 x 35 + 35 / 1 x 35 + 35 | 3 x 50 + 50 / 3 x 95 + 50 | _ | _ | 25 - 45 |
| CTRSBM 45-60 | _ | 3 x 150 + 70 / 3 x 240 + 95 | _ | _ | 45 - 60 |
| CTRSBM 60-80 | _ | _ | 3 x 1 x 50 / 3 x 1 x 95 | 3 x 1 x 50 / 3 x 1 x 95 / 3 x 1 x 150 / 3 x 1 x 240 | 60 - 80 |
| CTRSBM 80-100 | _ | _ | 3 x 1 x 150 / 3 x 1 x 240 | _ | 80 - 100 |



sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France