

SE 2 ...

Domaine d'application : HTA-BT

Serre-câbles pour ligne cuivre


Description :

Serre-câbles à étrier


Visserie imperdable.

SE2... : raccord avec visserie en acier.

SE2...B : raccord avec visserie en bronze.

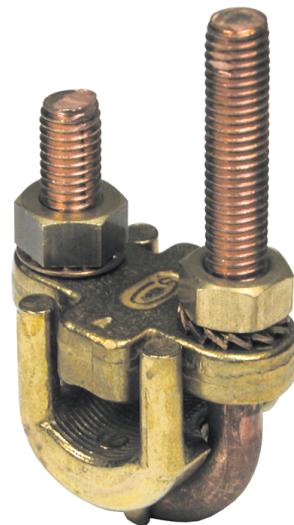

SE 2-120 B



Réf.	Conducteur 1	Dimensions				Type
		Section Min-Max (mm ²)	Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)	
SE 2-50	2 x 10 - 2 x 50		29	20	57	6
						Visserie acier