

## SE 2 ...

### Serre-câbles pour ligne cuivre

#### Description :


#### Serre-câbles à étrier

Visserie imperdable.


**SE2...** : raccord avec visserie en acier.

**SE2...B** : raccord avec visserie en bronze.

Domaine d'application : HTA-BT

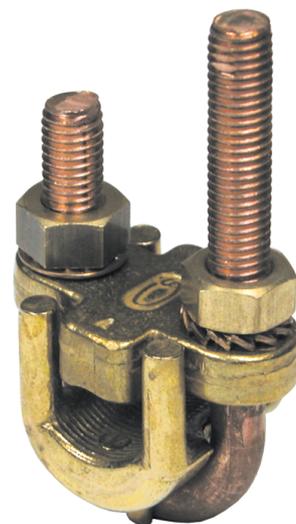

SE 2-120 B



Réf.	Conducteur 1	Dimensions				Type
	Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )	Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)	Diamètre Ø (mm)	
SE 2-25 B	2 x 4 - 2 x 25	26	18	45	5	Visserie bronze