

ARMOIRE DE COMPTAGE

Domaine d'application : BT

Armoire de comptage pour branchement individuel à puissance surveillée

Séries: ARMOIRE DE COMPTAGE

Description :

Caractéristiques spécifiques de l'armoire :

Dimensions extérieures : H 1500 L 990 P 405 mm.

Dimensions intérieures : H 1485 L 960 P 375 mm.

1 porte sur la face avant, 1 compartiment.

Passage de porte utile : H 1390 L 860 mm.

Fermeture par poignée tournante cadennassable escamotable avec 1/2 barillet européen Triangle GRD + crémone 3 Pts. Sur demande, 1/2 barillet européen avec 2 clés pour le client final, suivant région GRD.

Arrêt de porte par bras mécanique à blocage automatique.

Ventilation naturelle par jeux de 6 fentes intégrées hautes et basses sur les côtés et la porte.


Au dos intérieur, jeu de rails pour le coffret de comptage et le disjoncteur.

Ceinture basse avec 4 Ø 13 pour fixation sur socle à poser en tranchée ou sur radier béton préalablement coulé sur site.

Entraxe de fixation au sol 900 x 315 mm.

Indice de protection : IP 44 IK 10.

Coloris : ivoire.

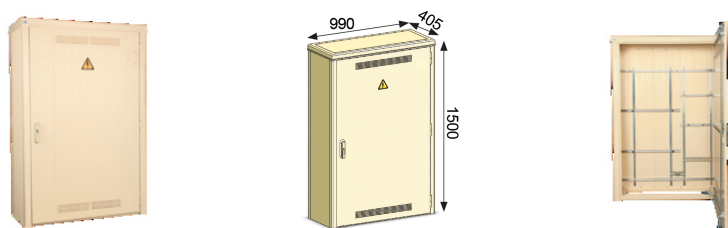

Description			Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)				
1500	990	405	ARM.COMPTAGE GM	71656	6989102	67753