




NW2... / TW2.. / M..

Domaine d'application : HTA

Armement nappe voûte pour régions ventées

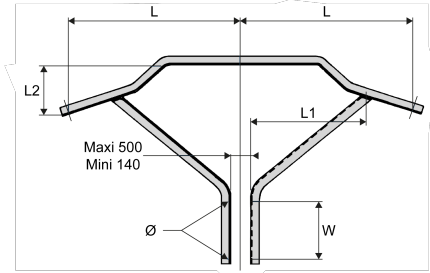

Réf.	Dimensions						Poids (kg)	Composition
	Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	Largeur W (mm)	Dimensions entre les câbles U (mm)	Diamètre Ø (mm)		
NW2 50 50	1750	930	495	490	50	16	29	1 x TW2 50 / 2 x M50 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG

U = cornière