




NW2... / TW2.. / M..

Domaine d'application : HTA

Armement nappe voûte pour régions ventées

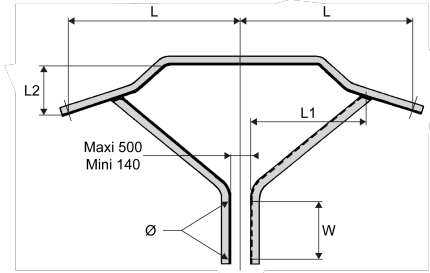

| Réf.      | Dimensions      |                  |                  |                |                 | Poids (kg) | Composition                                    |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------------------------|
|           | Longueur L (mm) | Longueur L1 (mm) | Longueur L2 (mm) | Largeur W (mm) | Diamètre Ø (mm) |            |                                                |
| NW2 50 60 | 1750            | 930              | 495              | 490            | 16              | 36         | 1 x TW2 50 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG |

U = cornière