COLORIS	IK	IP	IP	
BLANC RAL 9010	10 NF EN 62262	2XD CAPOT FERMÉ NF EN 60529	2X NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

DISTRIBUTEUR

Domaine d'application : **BT**

Coffret pour l'alimentation électrique des logements d'un immeuble

Series: DISTRIBUTEUR

Description :
Distributeur variante arrivée 400A
Connectique à perforation d'isolant
Capacité : 3 dérivations individuelles monophasées ou 1 dérivation individuelle triphasée + neutre
Sigle Enedis
Couleur : Blanc
Norme Couleur : RAL 9010
Materiel : Polyamide teinté masse
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -5°C à + 40°C

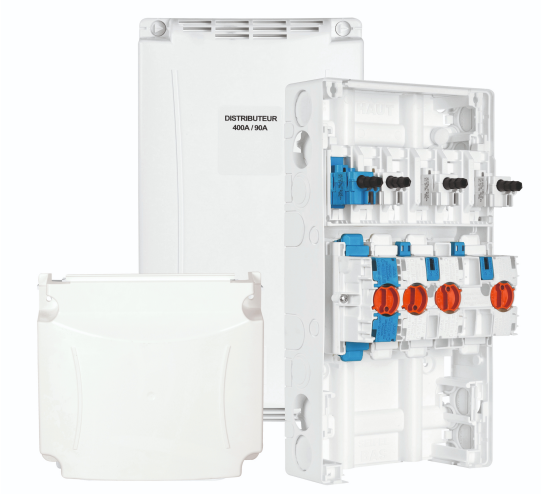

80606



Description			Libellé	Code Produit	Codet Enedis
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)			
430	235	166	DISTRIBUTEUR 400A ARRIVEE ECLAIR	80606	6902482

UID : | TID : :: 09/05/2025| SID : :: 09/05/2025 | Issued :09/05/2025 08:33:11 am

Dernière modification : 08/12/2025