

JF 35 FP / JFT 35 FP

Domaine d'application : BT

Module de jonction et de dérivation

Description :

Module étanche de jonction permettant la connexion et la déconnexion sans coupure du conducteur.


Vis isolées à têtes fusibles.

Côté Réseau : perforation d'isolant.

Côté Branchement : dénudage (JF 35 FP) ou à perforation d'isolant (JFT 35 FP).

Bouchon d'étanchéité pour mise en attente de connexion.

JF 35 FP : Connexion en charge sous 90 A maxi.

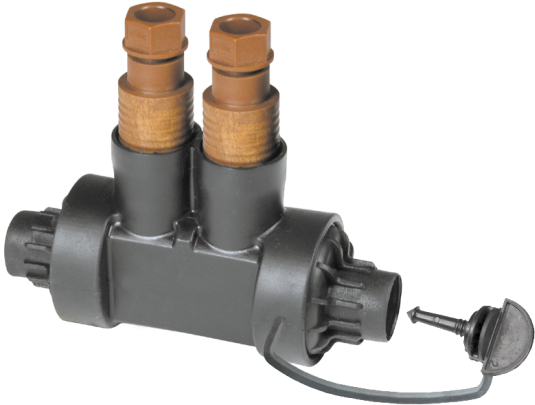

JFT 35 FP

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1	Conducteur 2
			Section Min-Max (mm²)	Section Min-Max (mm²)
JF 35 FP	MANCHON BRANCHT DEMONTAB	6732910	6 - 35 M	6 - 35 M
JFT 35 FP	-	-	6 - 35 M	4 - 35 M