

C.A...

Domaine d'application : HTA




Cosse d'extrémité Aluminium à poinçonner 500 mm²

Description :

Cosse d'extrémité Aluminium pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d'appareillage.

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

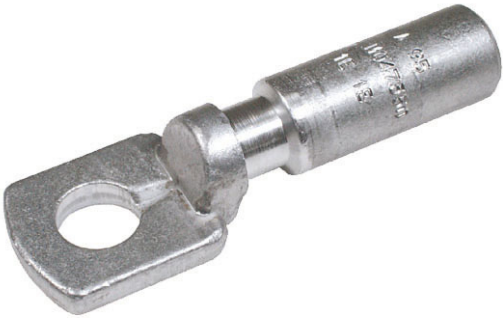

C1A 95

Réf.	Dimensions							Type	Matrice	Matrice secondaire
	Longueur L (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	e	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Longueur de la plage "b" (mm)	Largeur de la plage "l" (mm)	Diamètre des trous de la plage "B" (mm)		Matrice	Matrice secondaire
C6A 500	275	29.1	47	15	125	80	6 Ø 16,50	Cosse seule	MC 6E	6E